




RoHS Compliant

Customer Drawing

<http://www.goxconn.com>

修改记录 (REVISION RECORD)

修改说明 (DESCRIPTION)

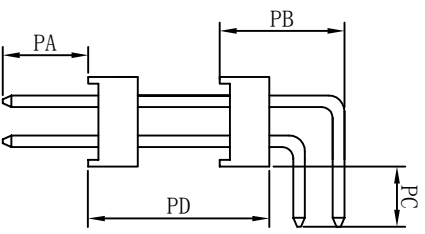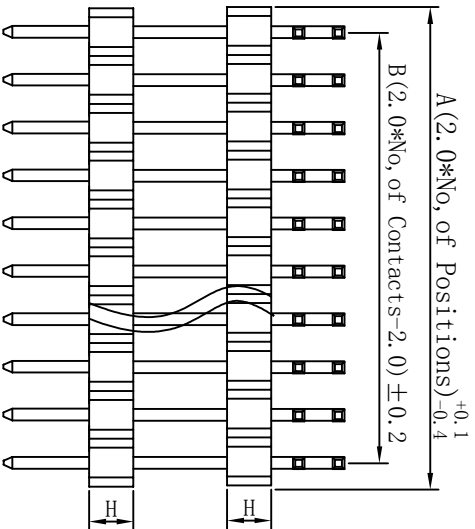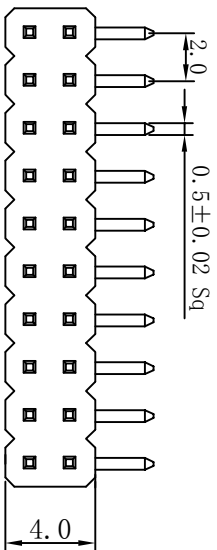

Plastic Base

Type	可定制尺寸
H	1.5/2.0
PA	4.0
PB	5.8
PD	8.0
PC	3.0

∅0.8 ± 0.05 (Non-Accum)

2.0 ± 0.05


2.0 ± 0.05

PCB Layout

Specifications:

- Current Rating: 1.5 Amp
- Voltage Rating: 150V AC/DC
- Contact resistance: 20m Ohm Max
- Insulator resistance: 1000M ohm min.
- Withstanding Voltage: 500V AC/Minute
- Operating Temperature Range: -40° ~ +105° C
- Material And Finish
- Insulator: Polyester, (PBT UL94V-0)
- Insulator Color: Black
- Contact: Brass
- Contact Plated: See Contact Plated Tab.

Ordering information

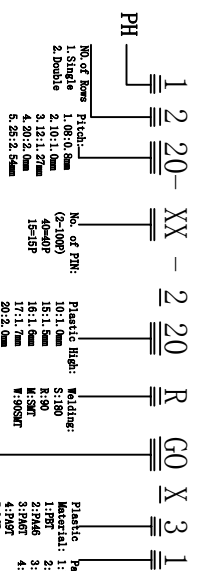

Gold Finish	Solder	Part No.
00 Gold Finish	100%	1000*
01 Gold 1/2"	100%	1000*
02 Gold 3/4"	100%	1000*
03 Gold 1"	100%	1000*
04 Gold 1 1/4"	100%	1000*
05 Gold 1 1/2"	100%	1000*
06 Gold 1 3/4"	100%	1000*
07 Gold 2"	100%	1000*
08 Gold 2 1/4"	100%	1000*
09 Gold 2 1/2"	100%	1000*
10 Gold 2 3/4"	100%	1000*
11 Gold 3"	100%	1000*
12 Gold 3 1/4"	100%	1000*
13 Gold 3 1/2"	100%	1000*
14 Gold 3 3/4"	100%	1000*
15 Gold 4"	100%	1000*
16 Gold 4 1/4"	100%	1000*
17 Gold 4 1/2"	100%	1000*
18 Gold 4 3/4"	100%	1000*
19 Gold 5"	100%	1000*
20 Gold 5 1/4"	100%	1000*

未注公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE

线性 (LINER)	角度 (ANGLES)
x ± --	x° ± 1'
.x ± 0.20	.x° ± --
.xx ± 0.15	.xx° ± --
.xxx ± 0.10	.xxx° ± --



品名 (TITLE): PH2.0 2*NP 90° DIP 双塑 系列图 **A4**

绘图 (DRAWING)	Sunzhuoping	料号 (PART NO.)	1220-XV220R0X-31
审核 (CHECK)	曹王勇	图号 (DWG NO.)	
核准 (APPROVED)	曹王勇	比例 (SCALE)	1:1
日期 (DATE)		版本 (REV)	AO
第三视角投影		单位 (UNIT)	MM
THIRD ANGLE PROJECTION		页次 (SHEET)	10F1

RoHS Compliant




Customer Drawing

<http://www.goxconn.com>

序号 (NO.) 版本 (REV.) 日期 (DATE) 修改记录 (REVISION RECORD)


设计 (DESIGN)

修改说明 (DESCRIPTION)

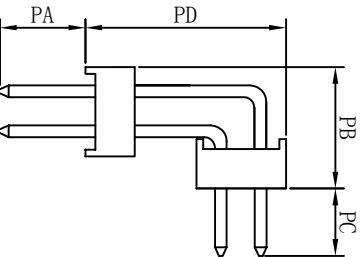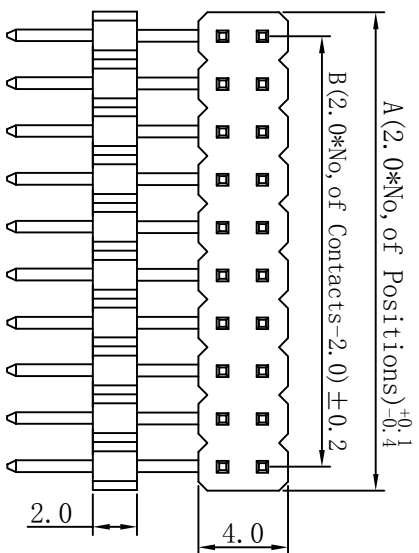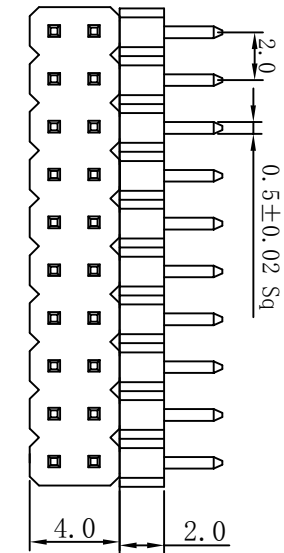


Specifications:
 Current Rating: 1.5 Amp
 Voltage Rating: 150V AC/DC
 Contact resistance: 20m Ohm Max
 Insulator resistance: 1000M ohm min.
 Withstanding Voltage: 500V AC/Minute
 Operating Temperature Range: -40° ~ +105° C
 Material And Finish
 Insulator: Polyester, (PBT UL94V-0)
 Insulator Color: Black
 Contact: Brass
 Contact Plated: See Contact Plated Tab.

Ordering information

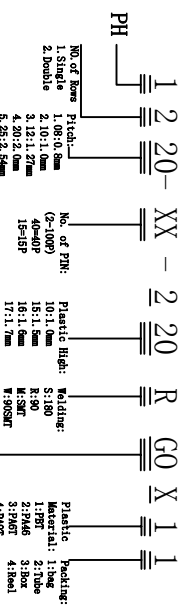

Gold Finish	Solder	Plating	Part No.
00 Gold Finish	100%	100%	100%
01 Gold Finish	100%	100%	100%
02 Gold 2u"	100%	100%	100%
03 Gold 3u"	100%	100%	100%
04 Gold 5u"	100%	100%	100%
05 Gold 10u"	100%	100%	100%
06 Gold 15u"	100%	100%	100%
07 Gold 20u"	100%	100%	100%

Type	可定制尺寸
H	1.5/2.0
PA	4.0
PB	5.8
PD	13.5
PC	3.0

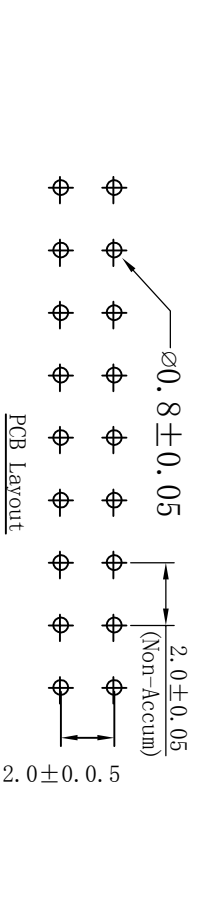

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		品名 (TITLE):	
线性 (LINER)	角度 (ANGLES)	PH2.0 2*NP 90° 双塑双弯 系列图	
x ± .20	.x° ± 1°		
.xx ± 0.15	.xx° ± --		
.xxx ± 0.10	.xxx° ± --		
第三视角投影	第三视角投影		
THIRD ANGLE PROJECTION	THIRD ANGLE PROJECTION	日期 (DATE)	版本 (REV.)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		品名 (TITLE):	
线性 (LINER)	角度 (ANGLES)	PH2.0 2*NP 90° 双塑双弯 系列图	
x ± .20	.x° ± 1°		
.xx ± 0.15	.xx° ± --		
.xxx ± 0.10	.xxx° ± --		
第三视角投影	第三视角投影		
THIRD ANGLE PROJECTION	THIRD ANGLE PROJECTION	日期 (DATE)	版本 (REV.)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		品名 (TITLE):	
线性 (LINER)	角度 (ANGLES)	PH2.0 2*NP 90° 双塑双弯 系列图	
x ± .20	.x° ± 1°		
.xx ± 0.15	.xx° ± --		
.xxx ± 0.10	.xxx° ± --		
第三视角投影	第三视角投影		
THIRD ANGLE PROJECTION	THIRD ANGLE PROJECTION	日期 (DATE)	版本 (REV.)